

Hybriseal 500

Cola e Veda Neutro

Cores disponíveis

Branco
Cinza

Embalagem

Cartuchos de 300 ml
Caixas de 25 unidades.

Preparação da Superfície e Acabamento

Aplicar com temperatura compreendida entre +5°C e +40°C (temperatura ambiente e das superfícies). As superfícies devem encontrar-se bem limpas e desengorduradas. A superfície deve estar totalmente isenta de partículas soltas ou em vias de se desagregarem da base original. São sempre recomendados testes prévios de aderência. Aplicar com pistola profissional adequada.

Instruções de aplicação

Aplicar o produto em vários cordões, com distância de 30cm entre si. Unir ambas as superfícies antes da formação de pele. Exercer pressão sobre ambas as superfícies a colar. A colagem de superfícies não porosas (metais, plásticos) deve ser feita permitindo o contacto do selante com o ar por forma a assegurar uma correta polimerização. A falta de ventilação impede a cura. É recomendada a utilização de fita adesiva de dupla face, com 3mm de espessura, durante as primeiras 24 horas, por forma a assegurar o suporte da carga aplicada e garantir a correta espessura da cola. Na selagem de juntas, deve utilizar-se um cordão fundo de junta no diâmetro adequado para limitar o consumo e a profundidade do selante bem como impedir a aderência do selante à base da junta. Contactar o nosso departamento técnico para informações mais detalhadas. Admite pintura após a cura total. As tintas com elevado teor de cargas podem fissurar. As tintas de base solvente ou sintéticas têm um período de secagem mais longo. São sempre recomendados ensaios prévios de compatibilidade.



Den Braven



Centro de Excelência

Better results through Knowledge

O slogan Den Braven "Better results through Knowledge" pode traduzir-se por "os melhores resultados provenientes de um vasto conhecimento adquirido". O nosso centro de excelência (CoE) acumula os conhecimentos adquiridos nas últimas décadas que permitem a criação de novos produtos e novas tendências de mercado. Esta vasta experiência é partilhada com todo o grupo Den Braven e com todos os nossos clientes. Esta partilha permite o desenvolvimento de relações mais eficientes e facilita a obtenção de melhores resultados, explicando assim o verdadeiro significado do slogan "Better results through knowledge". Visite o nosso website para descobrir como o nosso centro de excelência (CoE) pode colaborar consigo!



Den Braven



Hybriseal 500 Cola e Veda Neutro

Colagens Fortes
Resistente a Fungos
Interiores e Exteriores

denbraven.pt


BETTER RESULTS THROUGH KNOWLEDGE

Hybriseal 500

Cola e Veda Neutro

Colagens Fortes
Resistente a Fungos
Interiores e Exteriores

- Cola e Veda neutro, híbrido.
- Selagem em sistemas envidraçados.
- Colagens elásticas
- Excelente resistência aos raios UV, água e condições climatéricas.
- Excelente aderência.

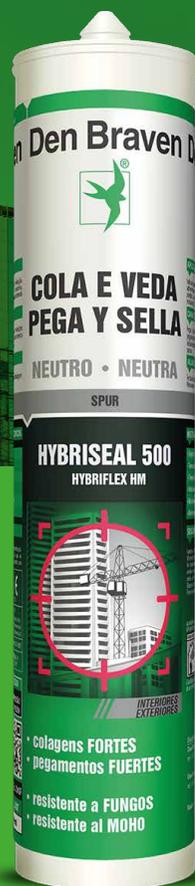

Hybriseal 500

Cola e Veda Neutro

Descrição

Cola e veda híbrido monocomponente, de alto módulo, com cura pelo contacto com a humidade do ar, indicado para vedar e colar. Pode ser aplicado sobre superfícies secas ou húmidas. Isento de isocianatos e silicone. Excelente aderência à generalidade dos materiais de construção. Elevada resistência ao envelhecimento, raios UV e às condições climatéricas.

Aplicações

Juntas com movimento limitado no setor de construção tradicional, prefabricados, colagem elástica de painéis de revestimento sobre madeira, betão, alvenaria ou estruturas metálicas; Vedação de juntas com movimento limitado no setor da construção; Colagem elástica de elementos decorativos em interiores e exteriores; Vedação de juntas em caleiras, etc.

Certificados

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 12.5E



Hybriseal 500

Cola e Veda Neutro

Dados Técnicos

Densidade	1,42 g/ml
Shore-A Dureza	55°
Alongamento à rutura	250%
Resistência à tração	1,5 Mpa
Formação de pele	15 minutos
Velocidade de cura	2,5 mm/day



Visite o nosso site em www.denbraven.pt e obtenha mais informações sobre o Hybriseal 500 - Cola e Veda Neutro.

