LEISTUNGSERKLÄRUNG
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)

DoP _ [D] _ 001 _ Nr. 57001036-3002

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
ZWALUW POLYURETHANE-50FC

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
Chargennummer: siehe Verpackung des Produkte

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Fugendichtstoffe für Fassadenelemente
Fugendichtstoffe für Fußgängerwege
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (KLASSE 25HM)
EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC (KLASSE 20HM)

4. Name, eingetragene Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
BOSTIK BENELUX B.V. ■ DENARIUSSTRAAT 11 ■ NL - 4903 RC OOSTERHOUT

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsfähigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
System 3
System 3 für das Brandverhalten

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
Die notifizierte Stelle SKZ – TeConA GmbH (1213) hat die Typprüfung hinsichtlich EN 15651-1 / en 15651-4 sowie des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes festgestellt: Prüfbericht

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist: nicht relevant

Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, The Netherlands
Phone: +31 (0)162 491 000, E-mail: info@denbraven.com
www.bostik.com | www.denbraven.com

9. Erklärte Leistung

Konditionierung: Verfahren B (nach ISO 8340)
Trägermaterial: Mörtel M2 (ohne Primer)
Anodisiertes Aluminium (ohne Primer)

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	**Klasse E**	**EN 15651-1:2012**
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	**NPD (*)**	
Wasser- und Luftdichtigkeit		
Standvermögen	**≤ 3 mm**	
Volumenverlust	**≤ 10 %**	
Haft- / Dehnverhalten unter Vorspannungnach Eintauchen in Wasser	**NF**	
Zugverhalten (Sekantenmodul) für Anwendungen in kalten Klimazonen (-30°C)	**NR**	
Zugverhalten unten Vorspannung für Anwendungen in kalten Klimazonen (-30°C)	**NF**	
Dauerhaftigkeit	**Bestanden**	

Trägermaterial: Mörtel M2 (ohne Primer)

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	**Klasse E**	**EN 15651-4:2012**
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	**NPD (*)**	
Wasser- und Luftdichtigkeit		
Zugverhalten unten Vorspannung	**NF**	
Volumenverlust	**≤ 10 %**	
Reißfestigkeit	**NF**	
Haft- / Dehnverhalten unter Vorspannun nach Eintauchen in Wasser nach 28 Tagen	**NF / Änderung des Sekantenmoduls: ≤ 50 %**	
Haft- / Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Salzwasser nach 28 Tagen	**NF**	
Zugverhalten (Sekantenmodul) für Anwendungen in kalten Klimazonen (-30°C)	**NR**	
Zugverhalten unten Vorspannung für Anwendungen in kalten Klimazonen (-30°C)	**NF**	
Dauerhaftigkeit	**Bestanden**	

(*) Siehe Sicherheitsdatenblatt
NPD: No Performance Determined / keine Leistung festgelegt
NF: No Failure / Kein Versagen
NR: Not required / Nicht erforderlich

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt: nicht relevant

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

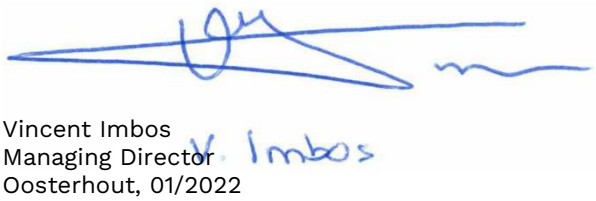

Vincent Imbos
Managing Director V. Imbos
Oosterhout, 01/2022