

Silicone Neutro NX

Cores disponíveis

Branco
Transparente

Embalagem

Cartuchos de 300 ml
Caixas de 25 unidades.

Preparação da Superfície e Acabamento

Consultar a ficha técnica e ficha de segurança antes de iniciar a aplicação. As superfícies devem encontrar-se limpas, secas, desengorduradas, isentas de partículas friáveis e em bom estado de conservação. São sempre recomendados testes prévios de compatibilidade e aderência. Limpar cuidadosamente as superfícies com Zwaluw PU-Cleaner.

Silicone Neutro NX possui uma boa aderência à generalidade das superfícies. No entanto, em algumas aplicações, pode ser necessária a utilização de primário. Aplicar com pistola profissional Den Braven. Alisar o produto ainda fresco com Zwaluw Finisher, antes do início de formação de pele, para assegurar o contacto pleno com os lados da junta.



Den Braven



Centro de Excelência

Better results through Knowledge

O slogan Den Braven "Better results through Knowledge" pode traduzir-se por "os melhores resultados provenientes de um vasto conhecimento adquirido". O nosso centro de excelência (CoE) acumula os conhecimentos adquiridos nas últimas décadas que permitem a criação de novos produtos e novas tendências de mercado. Esta vasta experiência é partilhada com todo o grupo Bostik e com todos os nossos clientes. Esta partilha permite o desenvolvimento de relações mais eficientes e facilita a obtenção de melhores resultados, explicando assim o verdadeiro significado do slogan "Better results through knowledge". Visite o nosso website para descobrir como o nosso centro de excelência (CoE) pode colaborar consigo!

denbraven.pt



Den Braven



Silicone Neutro NX

Excelente aderência
Caixilharias de alumínio e PVC
Silicone versátil

BETTER RESULTS THROUGH KNOWLEDGE

Silicone Neutro NX

Excelente aderência
Caixilharias de alumínio e PVC

- Silicone neutro, versátil.
- Odor reduzido
- Excelente aderência sem primário.
- Excelente resistência aos raios UV, água e condições climáticas.
- Selagem de caixilhos de alumínio, e PVC.



Silicone Neutro NX

Descrição


Den Braven Silicone NX é um silicone neutro indicado para selagem de juntas em caixilharia de alumínio, caixilharia de PVC e para o setor da construção em geral. Cura pelo contacto com a humidade atmosférica, formando uma selagem elástica e duradoura.

Aplicações

Em geral, pode ser usado sem primário em selagem de uniões de vidros, superfícies vidradas, alumínio e PVC.

Certificados

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC

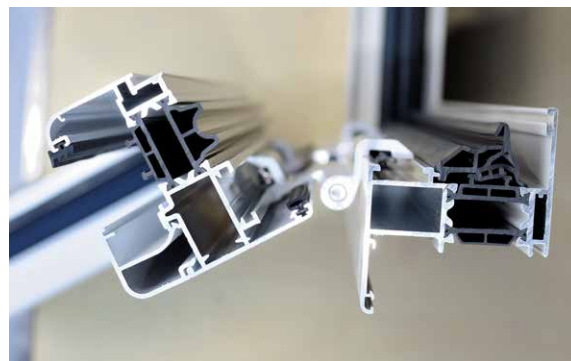

Silicone Neutro NX

Dados Técnicos

| | |
|----------------------|------------------------|
| Densidade | 0,98 g/ml |
| Shore-A Dureza | 10° |
| Alongamento à rutura | 300% |
| Resistência à tração | 0,50 N/mm ² |
| Formação de pele | 10 minutos |
| Resistência à temp. | -40°C até +120°C |

Visite o nosso site em www.denbraven.pt e obtenha mais informações sobre o Silicone Neutro NX



Visite o nosso canal do Youtube

A Den Braven oferece um canal com vídeos de aplicações de produtos. Use este QR code e aceda diretamente ao vídeo do Silicone Neutro NX

