




Den Braven




سيلكون 1001U

سيلكون أسيتوكسي متعدد الاستخدامات

- سيلكون متعدد الاستخدامات.
- عالي المرونة.
- مقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية والماء وتقلبات الطقس.
- قوة لصق ممتازة على الأسطح الزجاجية ومعظم أنواع المعادن.
- جاهز للاستعمال.
- مقاوم للعفن والفطريات.

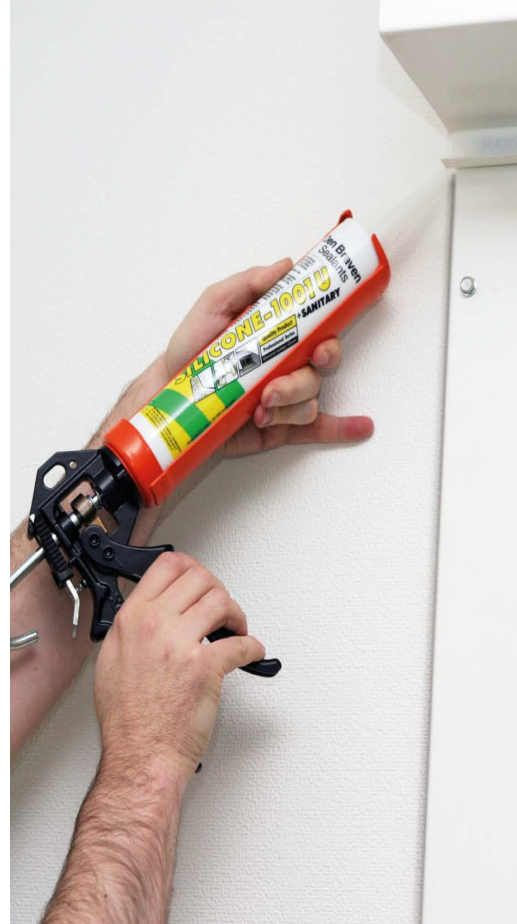

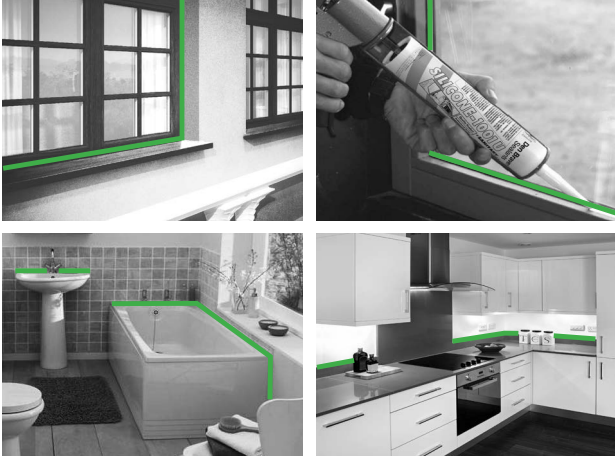

الإستعمالات

لقد تم تطوير Zwaluw Silicone-1001U خصيصاً للإستعمال في ملء الفواصل حول النوافذ وهياكل الأبواب، والفواصل في المطابخ والحمامات.

الفوائد


- مانع تسرب متعدد الإستخدامات.
- قوة لصق ممتازة على الأسطح الزجاجية و الخشبية ومعظم أنواع المعادن.
- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية.
- مدة صلاحية طويلة الأمد (18 شهر).
- مقاوم للماء والرطوبة وتغير اللون.
- سهل الإستعمال والتطبيق.
- جاهز للإستعمال.
- مطاطي ومرن بشكل دائم.
- يستخدم في درجات الحرارة المنخفضة (+5 °C) والعالية (+40 °C).
- ملائم للإستخدام في الحمامات والمطابخ.
- مضاد للعفن والفطريات.

الألوان المتاحة



شفاف أبيض رمادي أسود بيج بني برونز

مواصفات المنتج



ضد الماء شفافية مدة الصلاحية مقاومة الجو والأشعة فوق البنفسجية داخلي وخارجي

معلومات إضافية

| | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| 0.30 ميغا باسكال | N / MM ² | 100% معامل |
| 620 غرام / دقيقة | | معدل الاستخدام |
| C ° 40 + حتى C ° 5 + | | درجة الحرارة الإستعمال |
| حمضي | | نوع المادة |
| 0.96 جم / مل | | الكثافة |
| 520% | | الاستطالة في حالة الكسر |
| >2 مم | ISO 7390 | التدفق |
| حتى 15- درجة مئوية | | مقاومة الصقيع أثناء النقل |
| 15 | DIN 3505 | صلابة |
| 15-18 دقيقة | 23°C/55% RH@ | جفاف السطح |
| C ° 120 + حتى C ° -40 | | درجة الحرارة المقاومة |
| 1.31 ميغا باسكال | N / MM ² | قوة الشد |

طريقة الإستعمال

الفواصل المصمم جيداً هو فاصل يتمتع بالعرض المناسب حتى يتمكن من تحمل أجزاء البناء المجاورة.

يجب التأكد أن عمق الفواصل متلائم مع عرضه، وذلك بإتباع القاعدة العامة التالية:

إذا كان عرض الفاصل بين أجزاء البناء، ما بين 5 و 10 ملمتر (بحيث لا يقل عن 5 ملمتر)،

فيجب أن يكون عرض الفاصل متساوي مع عمقه، أي بنسبة 1:1.

إذا كان عرض الفاصل بين أجزاء البناء، ما بين 10 و 15 ملمتر (بحيث لا يزيد عن 15 ملمتر)،

فيجب أن يكون عرض الفاصل ضعف عمقه، أي بنسبة 1:2.

للمزيد من التوضيح الرجاء الاتصال بفريق الخدمة التقنية.

المحتوى

- 280 ملل.
- 600 ملل.

مدة الصلاحية

عند تخزين المنتج في مكان جاف، وفي درجة حرارة ما بين 5 °C و 25 °C، فإن مدة

الصلاحية تمتد حتى 18 شهراً بعد تاريخ الإنتاج.

الشهادات

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC
- EN 15651-2: G-CC
- EN 15651-3: S S1



مكتب الشرق الأوسط

Den Braven Middle East DMCC

مكتب 15F & 15G، البرج الفي AG، أبراج بحيرات جميرا، دبي، الإمارات العربية المتحدة،

صندوق بريد: 336393، هاتف: 0097143603070، فاكس: 0097144313042

info.me@denbraven.com

المكتب الرئيسي

Denariusstraat 11 - 4903 RC أوسترهوت (NB)، هولندا، صندوق بريد: 194، 4900 AD

أوسترهوت، هاتف: +310162491000، فاكس: +310162451217

صنع في هولندا